

CHALUMEAUX

Code : P71FDBH CHALUMEAU SOUDEUR TYPE 0
 P711KY9 CHALUMEAU SOUDEUR TYPE 1
 P712DYH CHALUMEAU SOUDEUR TYPE 0M
 P71R4EW CHALUMEAU COUPEUR TYPE 1



DESSCRIPTIF

Soudeur type 0

- Lance chromée
- Livré avec 7 becs de 40 à 400 l/h + clé

Soudeur type 0M

Complet

- Deux lances malléables
- Livré avec 7 becs de 40 à 400 l/h + clé


Soudeur type 1

- Livré avec 7 becs de 250 à 1000 l/h + clé


Coupeur type 1

- Adaptable buse type G1


Soudeur type 0 : 68 596 092

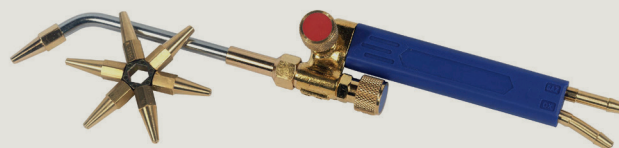


Soudeur type 1 : 68 596 114

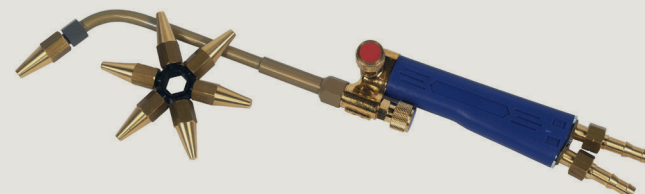

Soudeur type 0M : 68 596 106

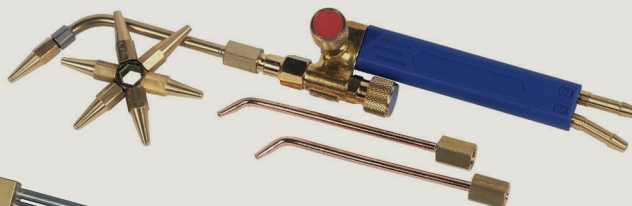

Coupeur type 1 : 68 595 967

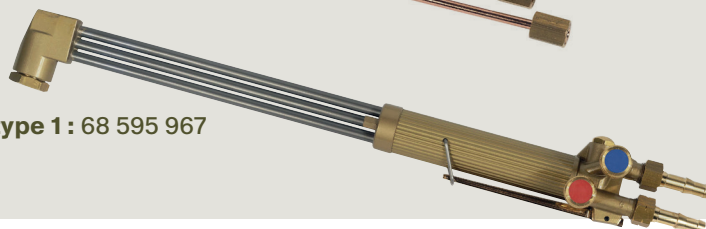

CONSEIL ET RÈGLES DE BASE

pour le bon entretien de votre chalumeau

EXAMENS À RÉALISER		RÉVISION OU REMPLACEMENT (à faire réaliser par le constructeur de votre matériel ou par des prestataires recommandés ou agréés par celui-ci)
Lors de changement de bouteille/avant	Annuellement	Au plus tard tous les 5 ans après la date de mise en service
• Examen visuel du bon état des buses	Examen visuel complet et essai d'étanchéité	

ATTENTION :

- Vérifier l'état général de vos tuyaux de soudage
- Absence de fissures, de craquelures ou de gonflements
- Remplacement : les tuyaux sont à remplacer tous les 3 ans environ lors d'une utilisation intensive ou au plus tard tous les 5 ans

TÊTE DE COUPE Acétylène adaptable G1

Code P	Code	Calibre	Ep. de coupe (mm)
P719RTT	68 595 975	7/10	3-10
	68 595 983	10/10	10-25
	68 595 991	16/10	50-80
	68 596 009	20/10	80-120
	68 596 017	25/10	120-200
	68 596 025	30/10	200-300



TÊTE DE COUPE Propane adaptable chalumeau coupeur G1

Code P	Code	Calibre	Ep. de coupe (mm)
P71ACXM	68 596 033	10/10	10-25
	68 596 041	16/10	50-80
	68 596 068	20/10	80-120
	68 596 076	25/10	120-200
	68 596 084	30/10	200-300



ACCESSOIRES CHALUMEAUX


Code P	Code	Type
P71ANID	68 596 122	Clé
P712FT9	68 596 777	Alume gaz
P71EAHT	68 596 793	Alésoir



Clé pour chalumeau soudeur type 0 équipée de 7 becs de 40 à 400 l/h



Allume gaz + tube de pierre



Alésoir de buse

- Lance malléable oxy/acétylène + écrou pour chalumeau soudeur OM

Code P	Code	Débit (litres)
P716NXC	68 596 130	100
	68 596 149	160
	68 596 157	200
	68 596 165	250
	68 596 173	315
	68 596 181	400

