

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur : **1,50 m** - Largeur : **0,62 m**
- Dimensions extérieures :
Longueur : **1,50 m** - Largeur : **0,68 m**
- Echafaudage à Montage et Démontage en Sécurité par 1 opérateur.
- Réglage de la hauteur de **2,30 m à 3,80 m**
- Base pliante pour une mise en place rapide.
- Plancher alu/bois - plinthes intégrées - sécurité anti-soulèvement.
- Surface utile : 1,35 x 0,46 m.
- Charge utile : 150 kg.
- Échelles munies de goupilles imperdables.
- Stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique.
- Roues à frein Ø 125 mm.
- Diamètre des montants : 30 mm.
- S'installe facilement dans les escaliers grâce à l'option «kit dénivelés» code 12.509.

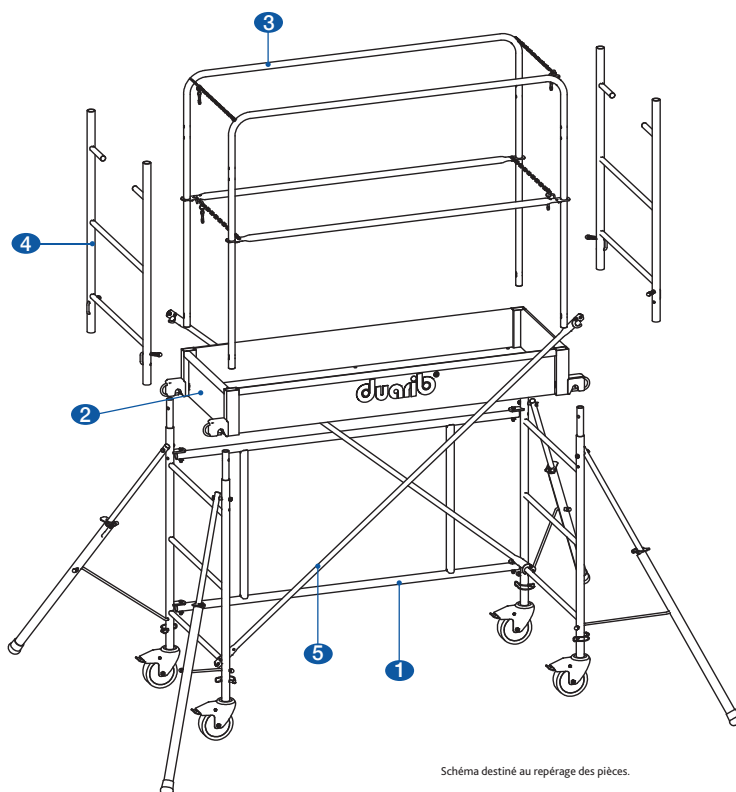


Schéma destiné au repérage des pièces.

TARIF DES MODÈLES

Code	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (Kg)	Prix € (HT)
12.532	Rolly 2	0,90	2,90	43	922
12.533	Rolly 2	1,80	3,80	52	1 087

PIÈCES DÉTACHÉES

Rep	Code	Désignation	Prix € (HT)	Poids (Kg)	Hauteur plancher (m)	
					0,90	1,80
1	12.519	Base pliante complète (comprend corps de base, montant de base droit, montant de base gauche, 4 stabilisateurs, 4 roues + 4 goupilles.)	641	23,5	1	1
2	12.517	Plancher alu/bois	394	10,3	1	1
3	12.516	Garde-corps «QUICK» avec chaînettes	128	4,4	2	2
4	12.527	Echelle 3 barreaux	114	3,1	0	2
5	12.504	Diagonale	46	1,5	0	2

COMPOSITION

SUPPLÉMENT PIÈCES DÉTACHÉES

Code	Désignation	Poids (Kg)	Prix € (HT)
12.509	Kit montage dénivelés	8,0	262
12.510	Tige dénivelés coulissante	0,6	30
12.511	Echelle dénivelés	3,7	93
12.504	Diagonale	1,5	46
12.518	Stabilisateur réglable	1,4	98
12.508	Roue Ø 125 mm	1,5	52
12.513	Lot de 4 goupilles clips	0,1	33

ATOUS +duarib

Fonction "Quick"
 Passage des portes et plafonds bas sans démontage des garde-corps


SYSTÈME BREVETÉ
 duarib

- 1 Tirer sur les verrous.
- 2 Accompagner le garde-corps dans sa descente.
- 3 Les verrous se remettent en place automatiquement.