

### Caractéristiques

#### Utilisation

- Clouage de planches de coffrage, ajustement des planches, arrache clou.
- Arêtes raclantes : 1 côté denté pour le raclage des surfaces irrégulières (pierre, béton...). 1 côté lisse pour râcler des surfaces planes.
- Zone de maintien du clou.


#### Qualité d'acier

- Acier à forte teneur en Carbone C45
- Zone de frappe dureté de 52-58HrC
- En acier forgé trempé pour des performances durables
- Peinture époxy noire mate grainée



#### Manche Nertech, tri-matière de Mob :

- 1) Barreau de fibre de verre = incassable,
  - 2) Polypropylène = anti-vibration,
  - 3) Elastomère = confort. Grip anti-transpirant et antidérapant, bonne prise en main. Galbe étudié.
- Indémanchable : emmanchement conique sous pression.
  - Manche long pour faciliter l'accès à des zones éloignées et augmenter l'effet de levier. Trou d'accroche.



### Données produits

|                                                                                   | L mm | A mm | B mm | C mm | D mm |  g | G   | Ref.       |  |  | Code EAN      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 375  | 180  | 41   | 28   | 38   | 845                                                                                   | G30 | 0478000701 | 6959                                                                                 | 1                                                                                     | 3303800478008 |



2, rue de Bergognon  
42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES – France  
[www.mob-mondelin.fr](http://www.mob-mondelin.fr)

# MARTEAU DE COFFREUR TÊTE RACLANTE



## UTILISATION

- En plus de l'utilisation classique en coffrage, pour clouer et arracher les clous, ce coffreur possède des arrêtes raclantes
- 1 côté denté pour le raclage des surfaces irrégulières (pierre, béton...)
- 1 côté lisse pour râcler des surfaces planes

## CARACTÉRISTIQUES

- Zone de maintien du clou. Existe en version avec aimant pour pointer d'une main sans tenir le clou.
- Tête forgée trempée, dureté 52-58 HRC
- Emmanchement arasant sous pression = indémontable

## MANCHE NERTECH


- Barreau de fibre de verre = incassable
- Polypropylène = anti-vibration
- Elastomère = confort
- Le manche est plus long que les manches du marché pour faciliter l'accès à des zones éloignées et augmenter l'effet de levier.
- Trou d'accroche



*Idéal pour le coffrage*



*Raclage de surfaces irrégulières  
en zone éloignée*



*Raclage de surfaces lisses*



*Arrache-clou effilé*



*Effet de levier plus puissant  
grâce au manche long*



# Coffreur *racleur*



- Zone de frappe : dureté 52-56HrC
- Zone d'amorce 52-58 HrC = pour décoffrer
- Fente à clou = pour arracher et redresser les clous

## QUALITE

- Tête en acier forgé à forte teneur en carbone
- Trempe sélective pour une longévité accrue
- Emmanchement arrasant sous pression
- = non démanachable
- = facilite l'extraction des clous



## TETE DOUBLE INNOVANTE

### Zone d'attaque

1- Un côté denté pour le raclage des surfaces granuleuses (pierre, béton...)



2- Un côté lisse pour le raclage des surfaces plus fines (plâtre, sable...)




Nouveauté 2010 :  
Aimant  
pour maintien  
du clou

## Manche tri-matière NERTECH

- 1-Polypropylène = anti-vibration
- 2-Elastomère = confort
- 3-Fibre de verre additivée = incassable

- Galbe étudié
- Grip anti-transpirant et antidérapant
- = bonne prise en main

- Long manche pour :  
= faciliter l'accès à des zones éloignées  
= augmenter l'effet levier

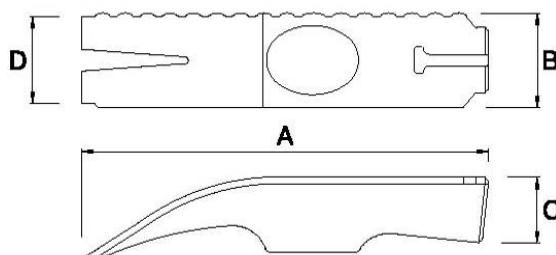

| A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | poids (g) |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 160    | 410    | 280    | 410    | 380    | 845       |

## FICHE TECHNIQUE

Réf.: 0478

