

UNITAN


EN ISO 20345 - S3

Existe en version fourrée **S3 CI**

Code Article RAUT3

Code Article RAUF3

Conditions d'utilisation

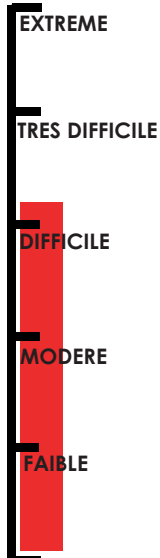

Embout 200J
XXL acier



39/47



SEMELLE

- Polyuréthane double densité
- Shock Absorb®
- Turbo Flex System®
- Semelle antiperforation acier
- Coefficient d'adhérence SRC

ENVIRONNEMENT

- Risques de glissade,
- Sols irréguliers
- Déplacements répétés
- Industrie pétrole et gaz

TIGE

- Cuir gras hydrofuge et oléofuge haute performance
- Doublure molleton pour la version S3 CI

FOCUS

- Pare-chocs avant et arrière, remontées latérales pour une réelle protection contre les chocs
- Semelle de propreté grand confort noire antisudation et anti-mycosique

Système Qualité Certifié



www.gastonmille.fr
welcome@gastonmille.fr

Gaston MILLE
made in France