


I6KG60

Goulotte à fond lisse

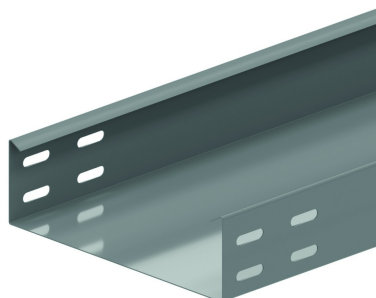

Fond lisse
Bords rabattus

Exec. Std.

Acier Inoxydable 316

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	I6KG60.100.080	60	100	0,8	3000	1,500	30		M
-	I6KG60.200.080	60	200	0,8	3000	2,170	30		M
-	I6KG60.300.080	60	300	0,8	3000	2,770	30		M
-	I6KG60.400.100	60	400	1	3000	4,460	30		M

DIAGRAMME DE CHARGE


Courbe valable pour I6KG60. Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 par 10.3.3, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)


L = distance entre supports (m)

Déflexion max (m) = L/100

Fabriqué avec un film de protection.

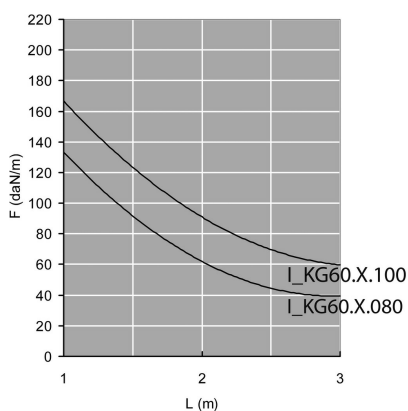

A fixer avec:



Eclisse à
boulonner
I6V60.200



Boulon et écrou
autobloquant
I6VM