

NVENT CADDY MACROFIX NON ISOLÉ M8/M10, ACIER INOXYDABLE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

SPECIFICATIONS

Finition: Poli par électrolyse

Matériau: Acier inoxydable 316L (EN 1,4404)

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Outer Diameter (OD)	Taille du tuyau	NB/DN	Rod Size (RS)	Width (W)
MFN019S6	586401	15 - 19 mm	3/8"	10	8, 10	20 mm
MFN023S6	586402	19 - 23 mm	1/2"	15	8, 10	20 mm
MFN029S6	586403	23 - 29 mm	3/4"	20	8, 10	20 mm
MFN035S6	586404	29 - 35 mm	1 po	25	8, 10	20 mm


Référence catalogue	Numéro d'article	Outer Diameter (OD)	Taille du tuyau	NB/DN	Rod Size(RS)	Width (W)
MFN041S6	586405	35 - 41 mm			8, 10	20 mm
MFN048S6	586406	41 - 48 mm	1 1/4"	32	8, 10	20 mm
MFN054S6	586407	48 - 54 mm	1 1/2"	40	8, 10	20 mm
MFN062S6	586408	54 - 62 mm	2"	50	8, 10	20 mm
MFN072S6	586409	62 - 72 mm			8, 10	20 mm
MFN083S6	586410	73 - 83 mm	2 1/2"	65	8, 10	23 mm
MFN093S6	586411	83 - 93 mm	3"	80	8, 10	23 mm
MFN103S6	586412	93 - 103 mm	3 1/2"	90	8, 10	23 mm
MFN113S6	586413	103 - 113 mm			8, 10	23 mm
MFN123S6	586414	113 - 123 mm	4"	100	8, 10	23 mm
MFN133S6	586415	123 - 133 mm			8, 10	23 mm
MFN143S6	586416	133 - 143 mm	5"	125	8, 10	23 mm
MFN153S6	586417	143 - 153 mm			8, 10	25 mm
MFN165S6	586418	155 - 165 mm			8, 10	25 mm
MFN175S6	586419	165 - 175 mm	6"	150	8, 10	25 mm
MFN205S6	586420	195 - 205 mm			8, 10	27 mm
MFN220S6	586421	210 - 220 mm	8"	200	8, 10	27 mm
MFN230S6	586422	220 - 230 mm			8, 10	27 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Thickness (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load (F)
MFN019S6	586401	1 mm	6	17mm	900N
MFN023S6	586402	1 mm	6	17mm	900N
MFN029S6	586403	1 mm	6	17mm	900N
MFN035S6	586404	1 mm	6	17mm	900N
MFN041S6	586405	1 mm	6	22mm	900N
MFN048S6	586406	1 mm	6	22mm	900N
MFN054S6	586407	1.25 mm	6	22mm	1000N
MFN062S6	586408	1.25 mm	6	22mm	1000N
MFN072S6	586409	1.25 mm	6	22mm	1000N
MFN083S6	586410	1.5 mm	6	27mm	2000N
MFN093S6	586411	1.5 mm	6	27mm	2000N
MFN103S6	586412	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN113S6	586413	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN123S6	586414	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN133S6	586415	2 mm	6	27mm	3000N
MFN143S6	586416	2 mm	6	27mm	3000N
MFN153S6	586417	2 mm	6	27mm	3200N

Référence catalogue	Numéro d'article	Thickness (T)	ScrewDiameter (Sc)	Screw Length (L)	Static Load (F)
MFN165S6	586418	2 mm	6	27mm	3200N
MFN175S6	586419	2 mm	6	27mm	3200N
MFN205S6	586420	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN220S6	586421	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN230S6	586422	2.25 mm	6	32mm	3600N

DIAGRAMS

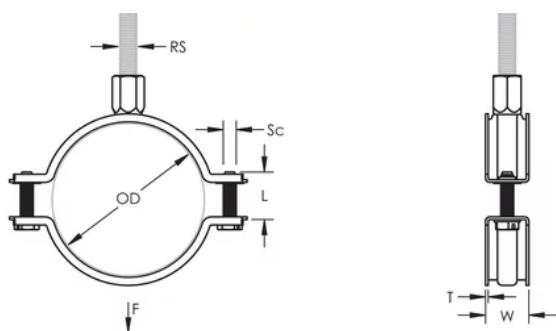

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER