

NVENT CADDY MACROFIX COLLIER ISOLÉ POUR GAINE DE VENTILATION



CERTIFICATIONS



FEATURES

Complete hanger assembly comes out of the box ready to install (sizes up to 600 mm)

Increased opening angle easily accommodates all standard-sized spiral ducts (sizes up to 600 mm)

Quick locking system prevents the hanger from accidentally opening when duct is moved or adjusted (sizes up to 600 mm)

Quick locking system easily closes with one hand (sizes up to 600 mm)

La vis innovante du système de verrouillage rapide est captive lui évitant de tomber durant l'installation

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige fileté M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

SPECIFICATIONS

Finition: Électrozingué

Matériau: EPDM-SBR Rubber;Steel

Température: -50 à 110 °C

Table 1/2


Référence catalogue	Numéro d'article	Outer Diameter (OD)	Rod Size (RS)	Width (W)	Thickness (T)	Diamètre de la vis (Sc)
MFVI0080EG	586601	80 mm	8, 10	20 mm	1 mm	6
MFVI0100EG	586603	100 mm	8, 10	20 mm	1 mm	6
MFVI0112EG	586604	112 mm	8, 10	20 mm	1 mm	6
MFVI0125EG	586605	125 mm	8, 10	20 mm	1 mm	6
MFVI0140EG	586606	140 mm	8, 10	20 mm	1 mm	6
MFVI0150EG	586607	150 mm	8, 10	20 mm	1 mm	6
MFVI0160EG	586608	160 mm	8, 10	20 mm	1 mm	6
MFVI0180EG	586609	180 mm	8, 10	20 mm	1 mm	6
MFVI0200EG	586610	200 mm	8, 10	20 mm	1 mm	6
MFVI0224EG	586611	224 mm	8, 10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0250EG	586612	250 mm	8, 10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0280EG	586613	280 mm	8, 10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0300EG	586614	300 mm	8, 10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0315EG	586615	315 mm	8, 10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0355EG	586616	355 mm	8, 10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0400EG	586617	400 mm	8, 10	21 mm	1.25 mm	6
MFVI0450EG	586618	450 mm	8, 10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0500EG	586619	500 mm	8, 10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0560EG	586620	560 mm	8, 10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0600EG	586621	600 mm	8, 10	21 mm	1.5 mm	6
MFVI0630EG	586622	630 mm	8, 10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0710EG	586623	710 mm	8, 10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0800EG	586624	800 mm	8, 10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI0900EG	586625	900 mm	8, 10	23 mm	1.75 mm	6
MFVI1000EG	586626	1000 mm	8, 10	23 mm	2 mm	6
MFVI1120EG	586627	1120 mm	8, 10	23 mm	2 mm	6
MFVI1250EG	586628	1250 mm	8, 10	23 mm	2 mm	6

Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Screw Length (L)	Angle (a)	Static Load (F)
MFVI0080EG	586601	27mm	80 °	775N
MFVI0100EG	586603	27mm	80 °	775N
MFVI0112EG	586604	27mm	80 °	775N
MFVI0125EG	586605	27mm	80 °	775N
MFVI0140EG	586606	40mm	80 °	775N
MFVI0150EG	586607	40mm	80 °	775N
MFVI0160EG	586608	40mm	80 °	775N

Référence catalogue	Numéro d'article	Screw Length (L)	Angle (a)	Static Load (F)
MFVI0180EG	586609	40mm	80 °	775N
MFVI0200EG	586610	40mm	80 °	775N
MFVI0224EG	586611	40mm	80 °	1000N
MFVI0250EG	586612	40mm	80 °	1000N
MFVI0280EG	586613	40mm	80 °	1000N
MFVI0300EG	586614	40mm	80 °	1000N
MFVI0315EG	586615	40mm	80 °	1000N
MFVI0355EG	586616	40mm	80 °	1000N
MFVI0400EG	586617	40mm	80 °	1000N
MFVI0450EG	586618	40mm	80 °	1400N
MFVI0500EG	586619	40mm	80 °	1400N
MFVI0560EG	586620	40mm	80 °	1400N
MFVI0600EG	586621	40mm	80 °	1400N
MFVI0630EG	586622	40mm		1900N
MFVI0710EG	586623	40mm		1900N
MFVI0800EG	586624	40mm		1900N
MFVI0900EG	586625	40mm		1900N
MFVI1000EG	586626	40mm		2200N
MFVI1120EG	586627	40mm		2200N
MFVI1250EG	586628	40mm		2200N

DIAGRAMS

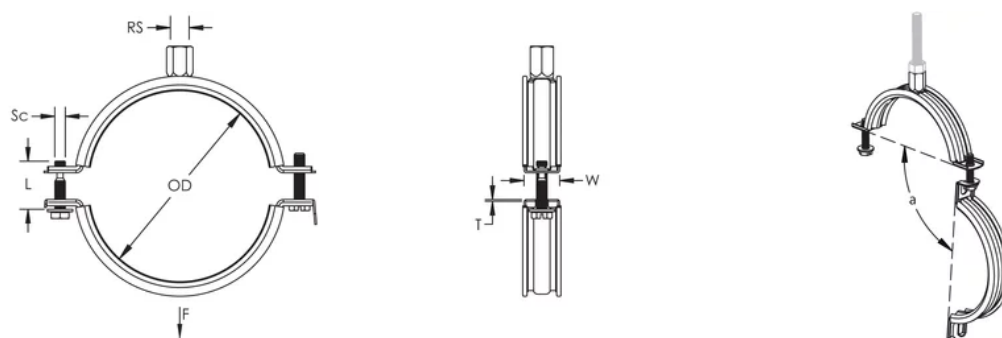

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF