



DISTRIBUTION - SERVICES

SPÉCIALISTES EN FIXATIONS

Z.A. de l'Espèche - 31470 FONTENILLES
Tél. 05 61 91 13 14 - Fax 05 61 91 58 22
E-mail : rvl@reseau-prolians.net

Collier d'installation




(usage en extérieur et intérieur)

Protégé U.V. conforme à la NFC 20-540

Mode Opérateur de pose avec pince de serrage coupante

- Insérer l'extrémité du collier dans la tête
- Passer l'extrémité du collier à travers le bout de la pince **A**
- Serrer **B** vers **C** pour tendre le collier
- Sectionner ce qui dépasse en appuyant sur **D**

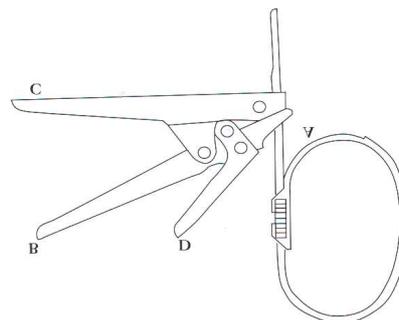

Applications

- Fixation de réseaux de **câbles EDF et TELECOM** sur chevilles adaptées en façades
- Divers assemblages d'acheminements de câbles sur différents supports

Indices Spécifiques

Collier installation P12 protégé U.V. conforme Norme NFC 20-540

- Polyamide 12 Noir
- Tenue à la Flamme : UL94-HB
- Corrosivité : smoke < 5% NFC20453
- Absorption d'eau : 1%
- Indice d'oxygène : 22-23 Mpa
- Point de Fusion : 165/170 °C
- Température d'utilisation : -40 à +60 °C
Pointe à +120 °C
- Résistance à basse température :-40 °C

Caractéristiques techniques

Désignation	Longueur	Largeur	Diamètre maxi serrage	couple de serrage (Nm)
Collier d'installation 130 x 9	130	9	25	40
Collier d'installation 183 x 9	183	9	41	40
Collier d'installation 265 x 9	265	9	63	51
Collier d'installation 355 x 9	355	9	90	51
Collier d'installation 550 x 9	550	9	150	55
Collier d'installation 780 x 9	780	9	225	55