Accessoire Y

S'utilise avec la gamme HF Classic ou HF Express, il est recommandé notamment pour les grandes retombées.

- Idéal pour les grandes retombées, quel que soit le support
- Disponible en plusieurs longueurs de brins
- Large choix d'embouts

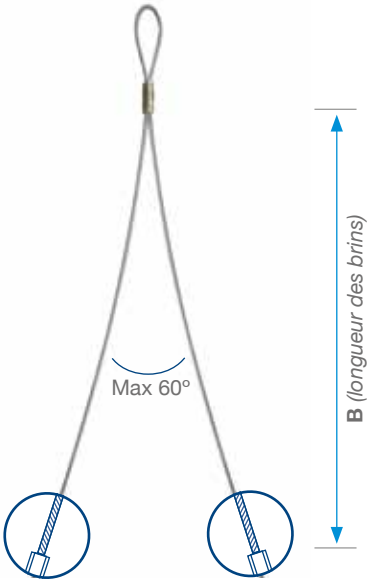

Embouts disponibles



Chemin de câbles de type fil

Radiant gaz

Rampe d'éclairage

Références

Taille / Embout	N° 1 (0 - 15 kg)			N° 2 (15 - 45 kg)			N° 3 (45 - 90 kg)		
	B = 150 mm	B = 300 mm	B = 500 mm	B = 150 mm	B = 300 mm	B = 500 mm	B = 150 mm	B = 300 mm	B = 500 mm
Crochet (EC)	Y1AJ150EC	Y1AJ300EC	Y1AJ500EC	Y2AJ150EC	Y2AJ300EC	Y2AJ500EC	Y3AJ150EC	Y3AJ300EC	Y3AJ500EC
Maillon rapide (CT) et (EM)*				Y2AJ150CT	Y2AJ300CT	Y2AJ500CT	Y3AJ150EM	Y3AJ300EM	Y3AJ500EM
Butée (SP)	Y1AJ150SP	Y1AJ300SP	Y1AJ500SP	Y2AJ150SP	Y2AJ300SP	Y2AJ500SP	Y3AJ150SP	Y3AJ300SP	Y3AJ500SP

*Coefficient de sécurité 5:1 - * Coefficient de sécurité 4:1. Autres longueurs et embouts disponibles.*

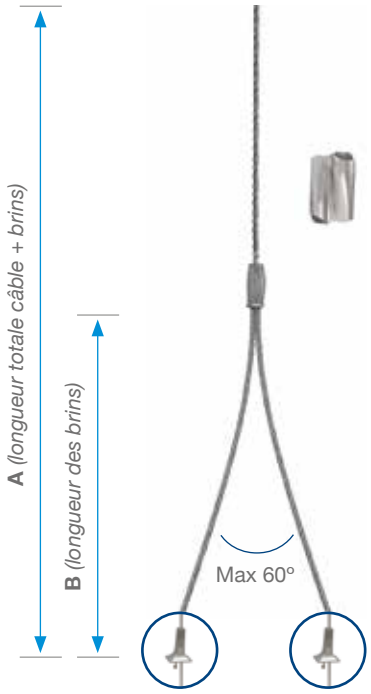

Y Trapèze

Idéal pour suspendre les poutres froides, cassettes de climatisation, plénums, panneaux radiants...

- Gain de temps considérable, 2 fois moins de perçage
- Prêt à l'emploi, pas de préparation
- Charge de travail jusqu'à 90 kg, coefficient de sécurité 5:1

Références

Taille / Solution	Longueur A (m)	N° 2 (0 - 45 kg)		N° 3 (45 - 90 kg)	
		B = 500 mm	B = 800 mm	B = 500 mm	B = 800 mm
Y Trapèze	1	YF21TPZ500EXP	YF21TPZ800EXP	YF31TPZ500	YF31TPZ800
	2	YF22TPZ500EXP	YF22TPZ800EXP	YF32TPZ500	YF32TPZ800
	3	YF23TPZ500EXP	YF23TPZ800EXP	YF33TPZ500	YF33TPZ800
Accessoire Y Trapèze	-	Y2AJ500TPZ	Y2AJ800TPZ	Y3AJ500TPZ	Y3AJ800TPZ

Autres longueurs et embouts disponibles.